


# Apache 2k2

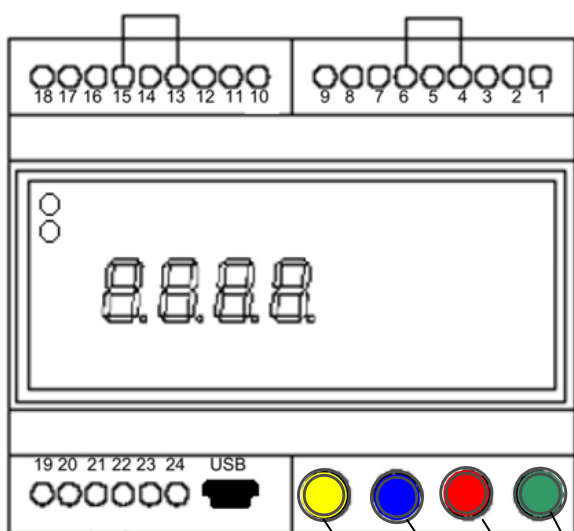

1	Port 2: relay contact N.C.
2	Port 2: relay common
3	Port 2: relay contact N.O.
4	Port 2: enabling contact relay
5	Port 2: relay activation key
6	GROUND
7	Port 2: data input (DATA1)
8	Port 2: data input (DATA0)
9	Port 2: output for reader power supply (9Vdc)
10	Port 1: relay contact N.C.
11	Port 1: relay common
12	Port 1: relay contact N.O.
13	Port 1: enabling contact relay
14	Port 1: relay activation key
15	GROUND
16	Port 1: data input (DATA1)
17	Port 1: data input (DATA0)
18	Port 1: output for reader power supply (9Vdc)
19	Antenna
20	Antenna braid
21	Serial line (RS485)
22	Serial line (RS485)
23	Power supply, + 12-24Vac/dc
24	Power supply, - 12-24Vac/dc

- Groen (bevestig)
- Rood (navigeer)
- Blaauw (navigeer)
- Geel (terug naar functie menu)

## Programmeren nieuwe tags en/of zenders

1. Gelijktijdig knop **BLAUW** en **ROOD** kort indrukken
2. Kies een vrije locatie met de **BLAUWE** of **RODE** knop (**puntjes uit op display betekend locatie vrij**)
3. Druk op de linker knop van de handzender of bied de tag voor de lezer aan (**2 puntjes in display gaan aan**)
4. Bevestig met de **GROENE** knop (**4 puntjes in display gaan aan**)
5. Herhaal procedure eventueel vanaf stap 2 met andere tags en/of zenders
6. Sluit af door gelijktijdig **BLAUW** en **ROOD** kort in te drukken (**er verschijnt: ".bcp" in het scherm**)
7. De nieuwe zenders of pasjes zijn nu aan het geheugen van de Apache 2k2 toegevoegd op de door u gekozen geheugen locatie.

## Wissen van tags en/of zenders

1. Gelijktijdig knop **BLAUW** en **ROOD** kort indrukken
2. Kies de locatie die gewist moet worden met de **BLAUWE** of **RODE** knop
3. Druk op de **GROENE** knop ("**C**" verschijnt in het display)
4. Druk nogmaals op de **GROENE** knop om te bevestigen (**puntjes op display gaan uit, locatie is gewist**)
5. Herhaal procedure eventueel vanaf stap 2 om andere tags en/of zenders te wissen
6. Sluit af door gelijktijdig **BLAUW** en **ROOD** kort in te drukken (**er verschijnt: ".bcp" in het scherm**)
7. De nieuwe zenders of pasjes zijn nu aan het geheugen van de Apache 2k2 toegevoegd op de door u gekozen geheugen locatie.