



Xentry STS Trackless Speedgate

BEVEILIGING ZONDER BELEMNERING

Effectieve beveiliging van bedrijfsterreinen vraagt om permanente afsluiting. Effectieve toegang voor auto en vrachtverkeer vraagt daarentegen om toegang zonder belemmering. Een Xentry STS is uniek in het bieden van beveiliging zonder belemmering specifiek voor toegang tot industrieterreinen.

Snel open en dicht (na ieder voertuig) - Een Speedgate beweegt snel genoeg om zonder belemmering bij iedere voertuig passage te worden geopend en gesloten. Het voorkomt extra slagbomen, wachttijden én "meerijden en lopen".

Tot 12 meter breed - Een brede entree geeft grote voertuigen ruimte om zonder belemmering te manoeuvreren. Een Xentry STS is met een breedte tot 12 meter, uniek in de markt.

Zonder geleiding - Een trackless Speedgate heeft geen geleiding aan boven of onderzijde. Dat betekent geen belemmering in doorrijhoogte én een ononderbroken wegdek. Ideaal bij zware en hoge voertuigen of een wegdek dat zwaar op de proef gesteld of sterk vervuild wordt.



~6 sec/5m brede Speedgate.
~13 sec/12m Speedgate (10x sneller dan andere hek typen)



veilig, door openen en sluiten bij iedere passage wordt meerijden of lopen voorkomen



betrouwbaar, door A kwaliteit componenten en predictive maintenance (Xense)



hoge gebruik frequentie, tot 400 bewegingen per dag



veilig, gekeurd door SKG volgens EN13241-1. veiligheidsaanpasbaar naar situatie



in total cost of ownership (aanschaf + gebruik) de meest effectieve keuze in de markt




HTC heeft meer dan 3500 Speedgates wereldwijd geleverd aan tevreden klanten.



Besturingsprint

TÜV gecertificeerde besturing in kolom of externe besturingkast. Besturing met frequentie-regelaar 0,75 kW. voeding: CEE-form stekker, 16 A, 230Vac.

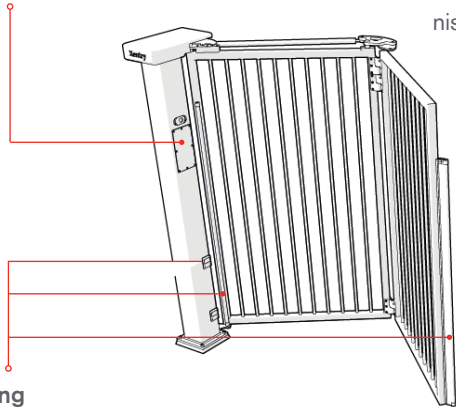

Beveiliging


Klasse 3 fotocellen en veiligheidslijsten
Optioneel, voertuig detectielussen en lichtscherm

Conservering

Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Optie: twee laagse polyester poedercoating, 120 µm totaal, in RAL-kleur.

Panelen

Solide panelen met diverse paneelstijlen. HTC Veiligheidsscharnieren met geïntegreerde kabeldoorvoer. Onderhoudsvrije lagers. Geleiding mechanisme veilig voor bekneling.

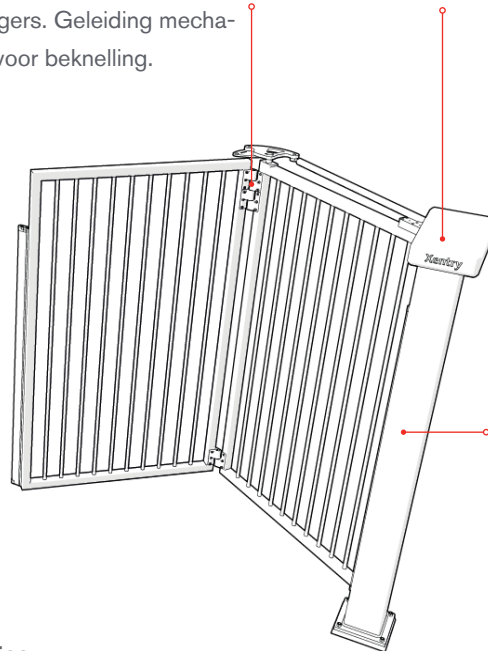

Aandrijving

2 Motoren in de kolommen: 0,18 kW, IP54. Aandrijving mechanisch geblokkeerd in dichtstand.

Kolommen

- Zware stalen kokers
- 220 x 220 mm (tot 8m)
- 300 x 300 mm (8-12m)


Overige opties

Bijpassende looppoorten & hekwerk, Waarschuwingssystemen akoestisch & optisch, Verkeerregeling met meerdere LED lichten & strips, Toegangscontrole systemen, wegmarkering etc.



Xense core module standaard geïntegreerd. Xense connect module wordt geplaatst bij Xense service.

DE SPEEDGATE XENTRY STS WORDT TOEGEPAST IN TANKOPSLAG / CHEMIE / HAVENS / LOGISTIEK

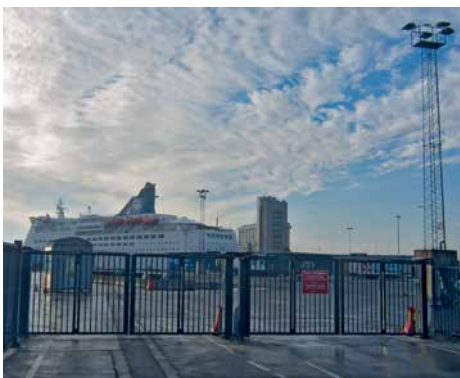

VOOR MEER INFORMATIE GA NAAR WWW.HTC-PS.COM

20170418 | HTC innoveert continue, aan de informatie in deze folder kunnen daarom geen rechten worden ontleend.



HTC parking & security bv

Tweede Bloksweg 72 | 2742 KL | Waddinxveen | The Netherlands
T +31 88 027 70 88 | info@htc-ps.com | www.htc-ps.com